

Table of contents

User Manual.....	1-3
安装指南.....	4-6
Hướng dẫn sử dụng.....	7-9
Buku Panduan.....	10-12
Руководство пользователя.....	13-15
دليل المستخدم	16-18
Benutzerhandbuch.....	19-21
Manuel d'utilisation	22-24
Manual del usuario.....	25-27
Kullanıcı El Kitabı	28-30
Manual do usuário.....	31-34

User Manual

Before You Begin Package Contents

Packing List

Item	Name	Quantity	Unit	Remark
1	Host	1	Set	
2	Mounting bracket	2	Piece	
3	Foot pad	4	Piece	
4	M3x6 countersunk flat head screws(common head style) with cross recess	6	Piece	
5	Ruijie Networks Product Management Software	1	Piece	Pre-installed
6	Grounding wire	1	Piece	
7	AC/DC adapter	1	Piece	
8	User Manual	1	Copy	
9	Warranty card	1	Copy	

You can retrieve product supporting documents at <https://www.ruijenetworks.com>. Click Support > Technical Documents, and download the documents you need.


Installation and Networking

The RG-NBS3100-8GT2SFP switches follow the EIA standard dimensions and can be installed in 19-inch rack.

The steps of Installation are as follows:

- ① Take out two L-shape mounting brackets and six M3x6 FMO countersunk head screws

- ② Attach the mounting brackets to both sides of the switch closely and fix it with three M3x6 FMO countersunk head screws

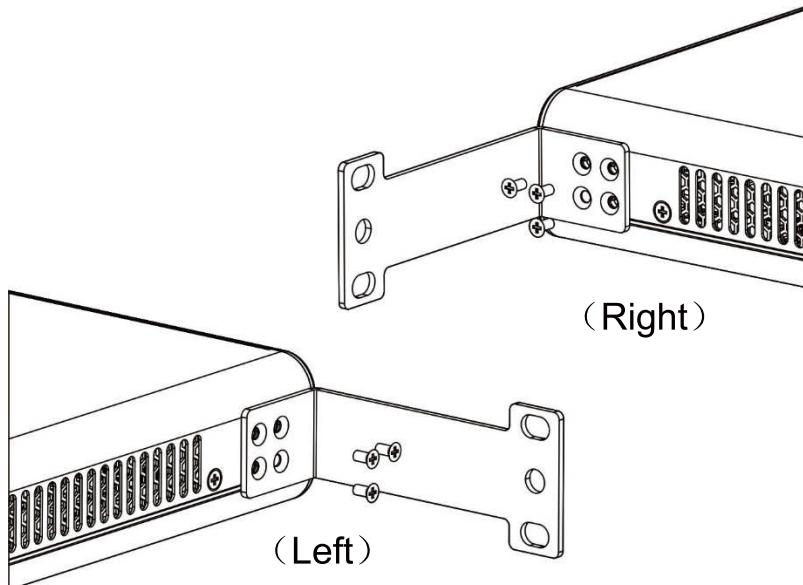

Networking

Method 1 (recommended)


Scan the QR-code on the manual or device to download Ruijie Reyee App. Follow the guide on App to set up and configure the network.



Method 2

Connect the cable to the device port and access <http://10.44.77.200> to perform configuration.

Port Information

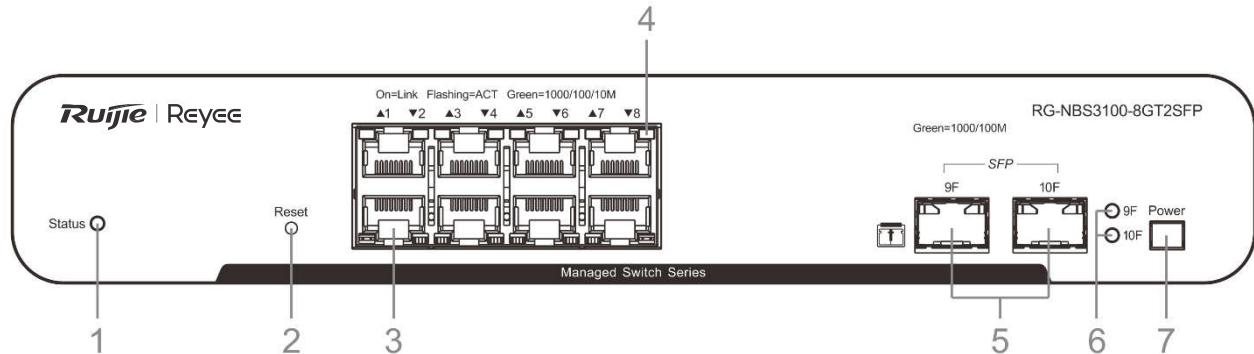

- | | | |
|-------|--|--|
| Note: | 1. System status LED
2. Reset button
3. 10/100/1000 Base-T Ethernet port | 4. Copper port status LED
5. 1000 Base-X SFP port
6. SFP port status LED
7. DC power port |
|-------|--|--|

Specifications

Specifications		RG-NBS3100-8GT2SFP
Standard		IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Interface		8*10/100/1000Mbps Ethernet ports 2*100/1000 Mbps SFP ports
Switching Capacity		20 Gbps
Power Consumption		The overall maximum output power is 8W.
Dimensions (W x D x H)		260mm x 120mm x 43.6mm
Operating Environment	Temperature	0 °C - 50 °C
	Humidity	10% - 90% RH, non-condensing
Storage Environment	Temperature	-40 °C - 70 °C
	Humidity	5% - 95% RH, non-condensing

CE Warming:

Operation of this equipment in a residential environment could cause radio interference.

安裝指南

安裝準備
包裝配件

包裝配件清單

項目	名稱	數量	單位	備註
1	主機	1	台	
2	固定架	2	個	
3	腳墊	4	個	
4	M3X6 平頭十字螺絲釘	6	粒	
5	銳捷網絡產品管理軟件	1	套	已預先安裝在主機中
6	黃綠色接地線	1	條	
7	電源變壓器	1	個	
8	安裝指南	1	本	
9	保固手冊	1	本	

如要下載配件資料請登上銳捷網絡官方網站

<https://www.ruijenetworks.com>, 選取對應的產品類別並揀選有關產品，即可下載包裝配件的產品資料。


安裝及注意事項

安裝說明

RG-NBS3100-8GT2SFP 交換器符合 EIA 標準尺寸，可以安裝在 19 英吋的配線櫃中，安裝過程如下：

步驟 1 從塑膠袋取出兩個 L 型固定架以及 6 粒安裝用的 M3X6 FMO 平頭螺絲釘

步驟 2 將固定架緊貼在交換機側壁，並用 3 粒 M3X6 FMO 平頭螺絲釘將其固定，兩側安裝方法相同

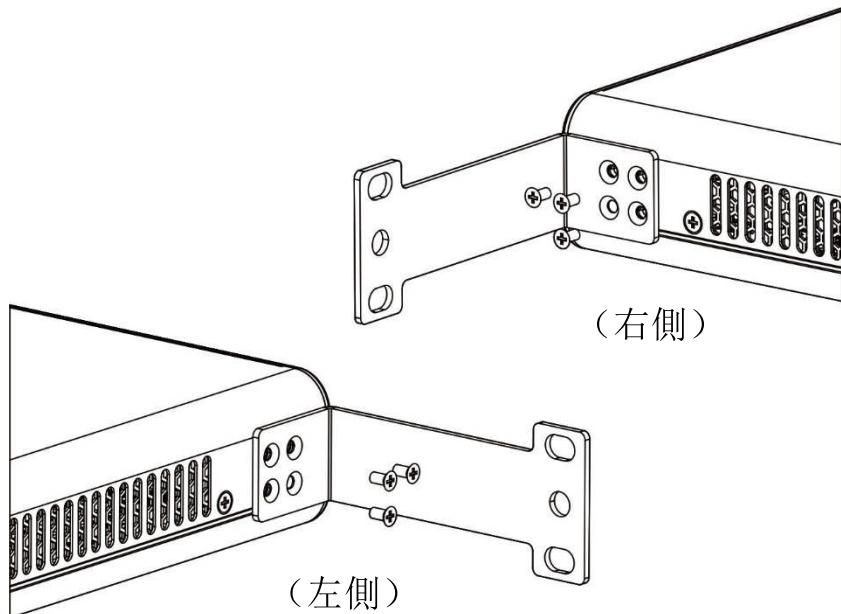

網絡設定

方法 1 (推薦)


掃描裝置或手冊上的 QR 碼以下載 Ruijie Reyee APP。按照 APP 中指引進行智能組網，快速完成網絡安裝。



方法 2

將網絡電線連接到裝置插槽並存取 <http://10.44.77.200>。（推薦使用 Google Chrome）

插槽資料

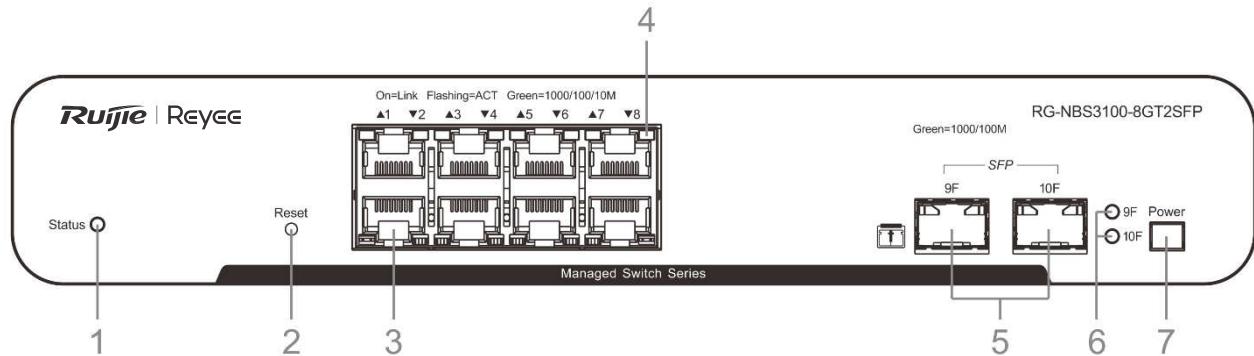

- 注釋:
- | | |
|-------------------------------|----------------------|
| ① 交換器狀態指示燈 | ④ LED 狀態按鈕 |
| ② 重設鍵 | ⑤ 1000Base-X SFP 連接埠 |
| ③ 10/100/1000Base-T 自適應乙太網連接埠 | ⑥ SFP 連接埠狀態指示燈 |
| 太網連接埠 | ⑦ DC 電源插槽 |

產品規格

型號	RG-NBS3100-8GT2SFP	
連接埠標準	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	
連接埠	8*10/100/1000Mbps 乙太網插槽 2*100/1000 Mbps SFP 插槽	
交換帶寬	20Gbps	
功率	裝置最大功率≤8W	
外形尺寸 (寬 x 深 x 高)	260mm*120mm*43.6mm	
工作環境	工作溫度	0 °C - 50 °C
	工作濕度	10% 至 90% RH
存儲環境	存儲溫度	-40 °C - 70 °C
	存儲濕度	5% 至 95% RH

CE 警告: 在住宅環境中使用本設備可能會造成無線電干擾。

Hướng dẫn sử dụng

Trước khi bắt đầu

Nội dung đóng gói

Danh sách đóng gói

Mục	Tên	Số lượng	Đơn vị	Ghi chú
1	Máy chủ	1	Bộ	
2	Giá gắn	2	Cái	
3	Đệm chân	4	Cái	
4	Vít đầu phẳng chìm với lõm chéo M3x6 (kiểu đầu thông dụng)	6	Cái	
5	Phần mềm quản lý sản phẩm Ruijie Networks	1	Cái	Trước cài đặt
6	Dây nối đất	1	Cái	
7	Bộ chuyển đổi AC/DC	1	Cái	
8	Hướng dẫn sử dụng	1	Bản	
9	Phiếu bảo hành	1	Bản	

Bạn có thể truy xuất các tài liệu hỗ trợ sản phẩm tại
<https://www.ruijenetworks.com>. Nhấp vào Hỗ trợ > Tài liệu Kỹ
thuật và tải xuống các tài liệu bạn cần.


Lắp đặt và kết nối

Các switch RG-NBS3100-8GT2SFP tuân theo kích thước tiêu
chuẩn của EIA và có thể lắp vào rack 19 inch.

Các bước lắp đặt như sau:

- ① Lấy ra hai giá gắn hình chữ L và sáu vít đầu chìm FMO M3x6

② Gắn chặt các giá gắn vào cả hai mặt của switch và cố định bằng ba vít đầu chìm FMO M3x6

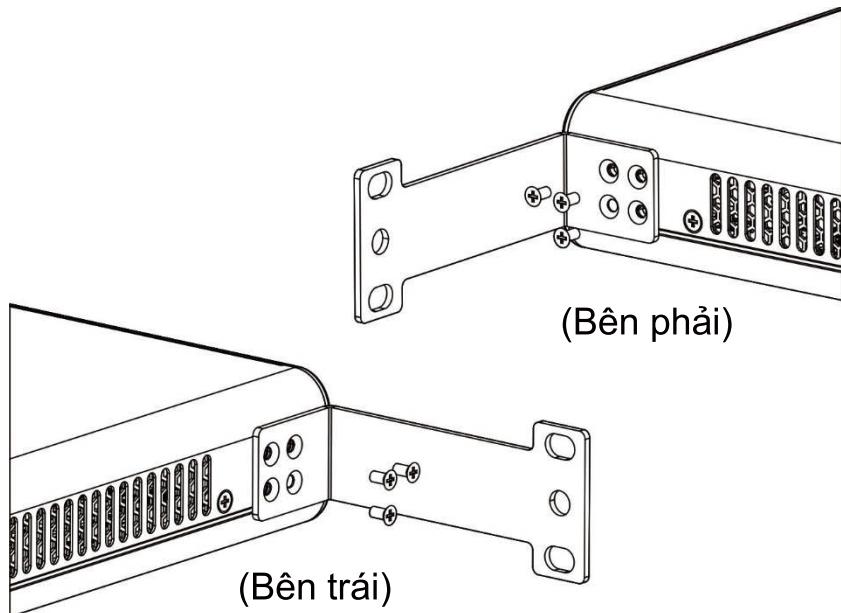

Kết nối mạng

Cách 1 (khuyến nghị)


Quét mã QR trên hướng dẫn sử dụng hoặc thiết bị để tải xuống Ứng dụng Ruijie Reyee. Thực hiện theo hướng dẫn trên Ứng dụng để thiết lập và cấu hình mạng.



Cách 2

Kết nối cáp với cổng thiết bị và truy cập <http://10.44.77.200> để thực hiện cấu hình.

Thông tin cổng

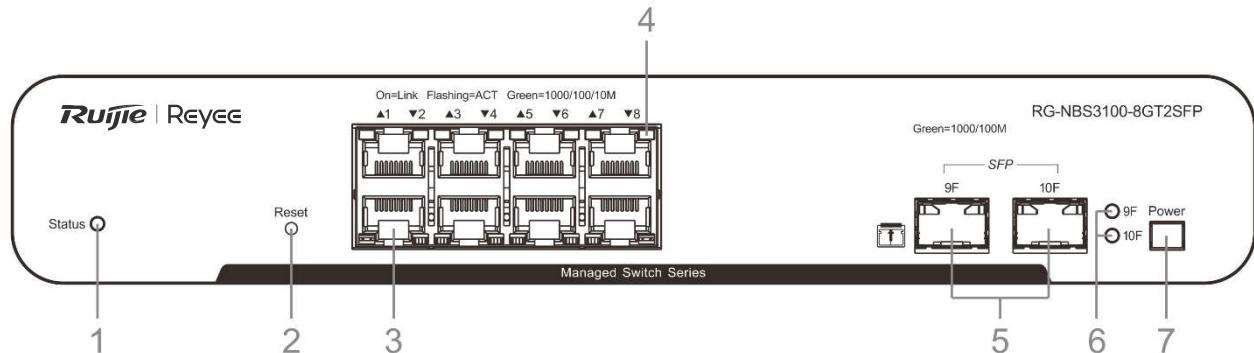

Ghi chú:	1. Đèn LED báo trạng thái hệ thống 2. Nút Reset (Đặt lại) 3. Cổng Ethernet 10/100/1000 Base-T	4. Đèn LED báo trạng thái cổng đồng 5. Cổng 1000 Base-X SFP 6. Đèn LED báo trạng thái cổng SFP 7. Cổng nguồn DC
----------	---	--

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật		RG-NBS3100-8GT2SFP
Tiêu chuẩn		IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Cổng		8*10/100/1000Mbps Cổng Ethernet 2*100/1000 Mbps Cổng SFP
Công suất chuyển mạch		20 Gbps
Điện năng tiêu thụ		Tổng công suất tối đa là 8W.
Kích thước (R x S x C)		260mm x 120mm x 43,6mm
Môi trường vận hành	Nhiệt độ	0 °C - 50 °C
	Độ ẩm	10% - 90% RH, không ngưng tụ
Môi trường bảo quản	Nhiệt độ	-40 °C - 70 °C
	Độ ẩm	5% - 95% RH, không ngưng tụ

Cảnh báo:

Trong quá trình hoạt động ở khu vực dân cư, thiết bị này có thể gây ra nhiễu sóng vô tuyến.

Buku Panduan

Sebelum Anda Memulai Isi Paket

Isi Paket

No.	Nama	Jumlah	Satuan	Catatan
1	Unit perangkat	1	Set	
2	Bracket pendukung	2	Buah	
3	Bantalan kaki	4	Buah	
4	M3x6 Sekrup berkepala rata (tipe kepala umum) dengan pola silang	6	Buah	
5	Piranti lunak Pengelola Produk Ruijie Networks	1	Buah	Pra-Instalasi
6	Kabel grounding	1	Buah	
7	Adaptor AC/DC	1	Buah	
8	Buku panduan	1	Salin	
9	Kartu garansi	1	Salin	


Anda bisa mendapatkan dokumen pendukung produk di halaman <https://www.ruijenetworks.com>. Klik Bantuan > Dokumen Teknis, dan unduh dokumen yang anda butuhkan.

Instalasi dan Jaringan

Switch RG-NBS3100-8GT2SFP telah memenuhi ukuran standar EIA dan dapat dipasang pada rak 19-inci.

Langkah pemasangan adalah sebagai berikut:

- ① Ambil dua bracket pendukung berbentuk L dan enam sekrup M3x6 FMO
- ② Tempelkan bracket pendukung pada dua sisi switch dan kencangkan menggunakan tiga sekrup M3x6 FMO

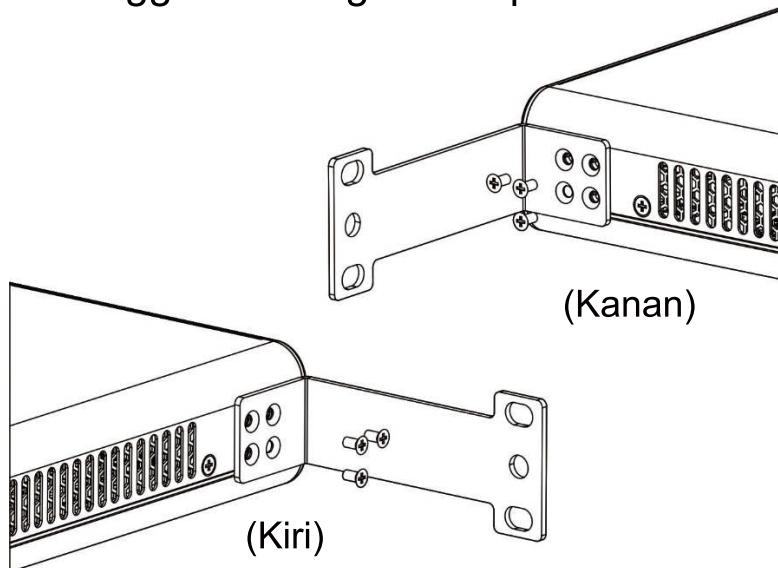

Jaringan

Cara Pertama (Direkomendasikan)


Pindai QR-code pada buku panduan atau perangkat untuk mengunduh aplikasi Ruijie Reyee, lalu konfigurasi jaringan sesuai panduan pada aplikasi.



Cara Kedua

Hubungkan kabel ke port perangkat lalu buka <http://10.44.77.200> untuk memulai konfigurasi.

Informasi Port

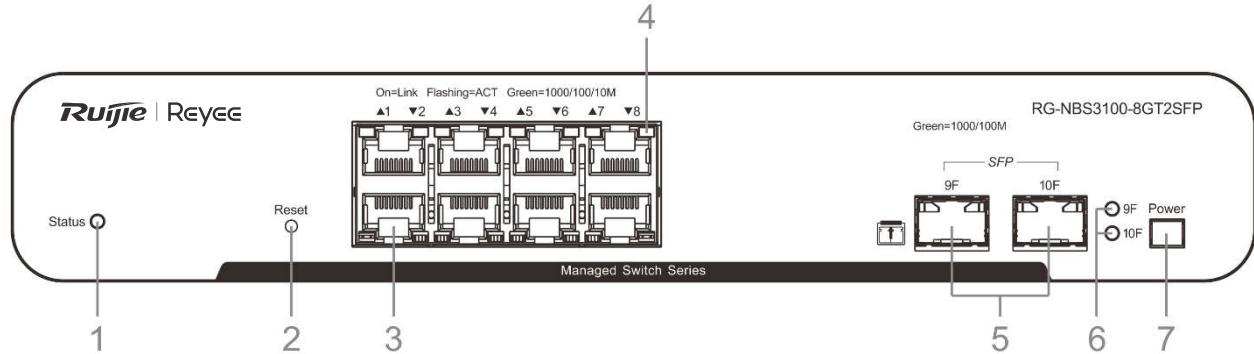

Catatan:	1. Status LED Sistem 2. Tombol reset 3. Port ethernet 10/100/1000 Base-T	4. LED status port tembaga 5. Port SFP 1000 Base-X 6. LED status port SFP 7. Port daya DC
----------	--	--

Spesifikasi

Spesifikasi	RG-NBS3100-8GT2SFP	
Standar	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	
Port	8 port ethernet 10/100/1000Mbps 2 port SFP 100/1000 Mbps SFP	
Kapasitas Switching	20 Gbps	
Konsumsi Daya	Keluaran daya maksimal keseluruhan adalah 8W.	
Dimensi (P x L x T)	260mm x 120mm x 43.6mm	
Lingkungan Penggunaan	Suhu	0 °C - 40 °C
	Kelembaban	10% - 90% RH, tidak berembun
Lingkungan Penyimpanan	Suhu	-40 °C - 70 °C
	Kelembaban	5% - 95% RH, tidak berembun

Peringatan CE:

Penggunaan perangkat ini pada kawasan hunian dapat menyebabkan gangguan sinyal radio.

Руководство пользователя

До начала работы проверьте содержание коробки

Комплектация

п/п	Наименование	Количество	Единицы измерения	Примечание:
1	Коммутатор	1	комплект	
2	Монтажный кронштейн	2	шт.	
3	Мягкая ножка	4	шт.	
4	Винты M3x6 с обычной потайной головкой и крестообразным шлицем	6	шт.	
5	Программное обеспечение для управления продуктами Ruijie Networks	1	шт.	Поставляется установленным на устройство
6	Провод заземления	1	шт.	
7	Блок питания переменного/постоянного тока	1	шт.	
8	Хомут для фиксации сетевого шнура	1	шт.	
8	Руководство пользователя	1	экземпляр	
9	Гарантийный талон	1	экземпляр	

Сопроводительную документацию по устройству можно получить на сайте <https://www.ruijenetworks.com>. Выберите Support (Поддержка) > Technical Documents (Техническая документация) и загрузите необходимые документы.


Монтаж и создание конфигурации сети

Коммутаторы RG-NBS3100-8GT2SFP соответствуют стандартным размерам EIA и могут устанавливаться в 19-

дюймовую стойку.

Порядок монтажа:

- ① Возьмите 2 L-образных монтажных кронштейна и 6 винтов M3x6 FMO с потайной головкой.
- ② Закрепите монтажные кронштейны с обеих сторон коммутатора с помощью 3 винтов M3x6 FMO на каждый кронштейн.

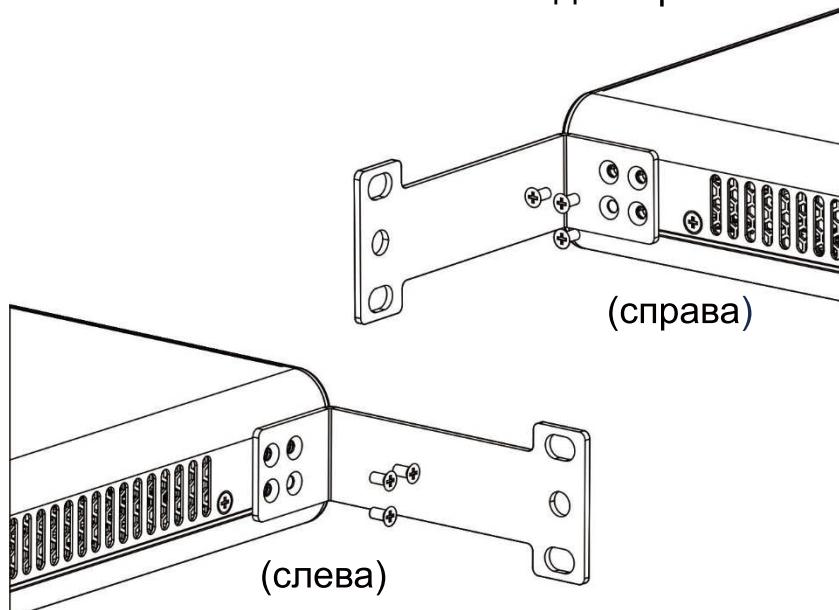

Создание конфигурации сети

1-й способ (рекомендуемый)


Отсканируйте QR-код в инструкции по эксплуатации или на устройстве для загрузки приложения Ruijie Reyee. Следуйте инструкциям приложения для создания конфигурации сети.



2-й способ

Подключите кабель к порту устройства и зайдите на веб-страницу <http://10.44.77.200> для выполнения конфигурации.

Порты

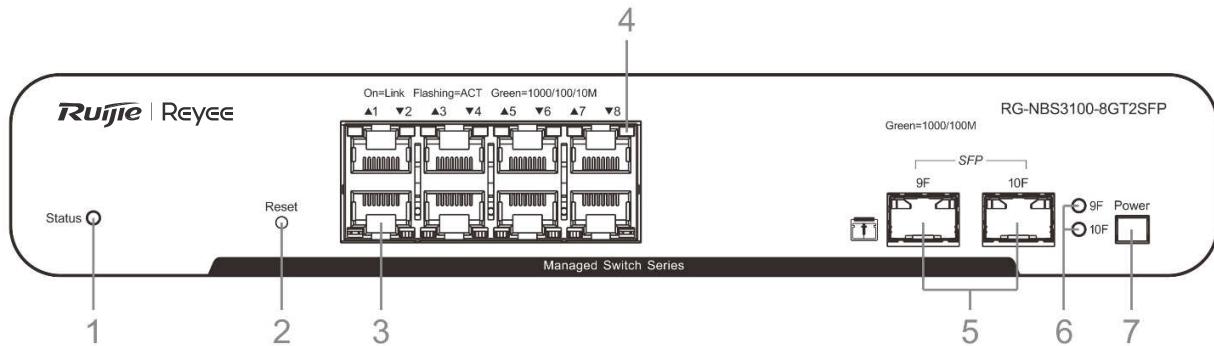

Примечание:	1- Светодиодный индикатор статуса системы 2-Кнопка сброса 3-Порты Ethernet 10/100/1000 Порт Base-T	4-Светодиодный индикатор состояния порта 5-Порт SPF 1000Base-X 6-Светодиодный индикатор состояния порта SFP 7-Разъем для подключения адаптера питания
-------------	--	---

Характеристики

Модель	RG-NBS3100-8GT2SFP	
Поддержка стандартов	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	
Порты	8 портов Ethernet 10/100/1000 Мбит/с 2 порта SFP 100/1000 Мбит/с	
Коммутационная ёмкость	20 Гбит/с	
Энергопотребление	Общая максимальная потребляемая мощность составляет 8Вт.	
Размеры (Ш x Г x В)	260 мм x 120 мм x 43,6 мм	
Условия эксплуатации	Температура	0 °C - 50 °C
	Влажность	10% - 90% относительной влажности, без конденсации
Условия хранения	Температура	-40 °C - 70 °C
	Влажность	5% - 95% относительной влажности, без конденсации

Предупреждение согласно требованиям Совета Европы:

Эксплуатация данного устройства в жилых помещениях может вызвать радиопомехи.

دليل المستخدم

قبل البدء
محتويات العبوة

قائمة محتويات العبوة

العنصر	الاسم	الكمية	الوحدة	ملحوظة
1	مضيف	1	مجموعة	
2	كتيفة التثبيت	2	قطعة	
3	القاعدة السفلية	4	قطعة	
4	براغي مخروطية برأس صلبة مسطح مقاس M3x6 (الرأس الشائع)	6	قطعة	
5	برمجيات إدارة منتجات شركة Ruijie Networks	1	قطعة	مثبت بشكل مسبق
6	سلك التأريض	1	قطعة	
7	محول تيار متعدد / تيار ثابت	1	قطعة	
9	دليل المستخدم	1	نسخة	
10	بطاقة الضمان	1	نسخة	

يمكنك الحصول على مستندات الدعم الخاصة بالمنتج على الرابط Support فوق <https://www.ruijenetworks.com>. انقر فوق Support (الدعم) < (المستندات الفنية)، ثم نزّل المستندات التي تحتاج إليها. Technical Documents


التركيب والربط بالشبكة

المُبدلات RG-NBS3100-8GT2SFP مُطابقة لمعايير تحالف الصناعات الإلكترونية (EIA) ويمكن تركيبها على حامل مقاس 19 بوصة.

خطوات التركيب كما يلي:

- ① جهز كتيفتي تثبيت على شكل حرف L وستة براغي مخروطية برأس صلبة مسطح مقاس .M3x6

② ثبت كييفتي التثبيت على جانبي المبدل بإحكام، باستخدام ثلاثة براغي مخروطية برأس صلبة مسطح مقاس M3x6.

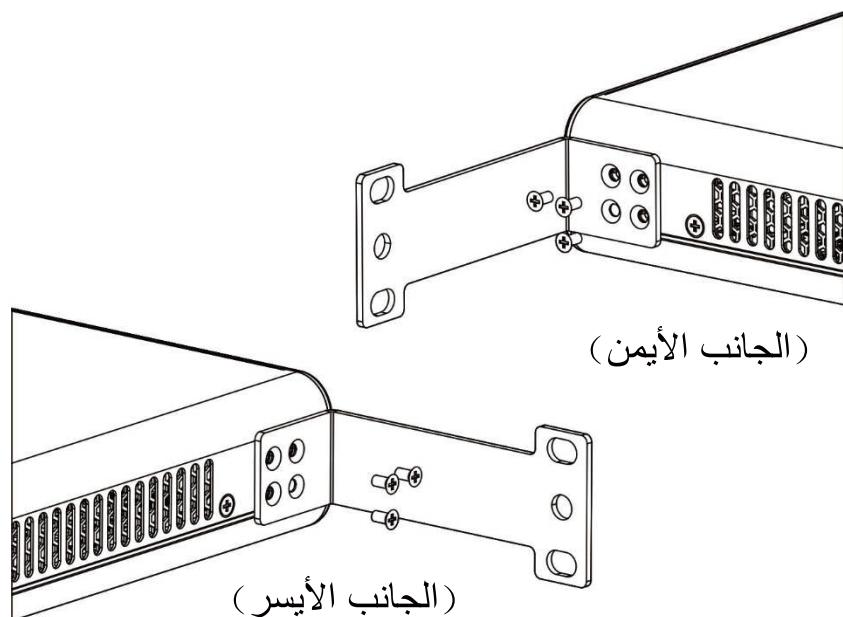

الربط بالشبكة

الطريقة 1 (موصى بها)


امسح ضوئياً رمز QR المطبوع على الدليل أو على الجهاز، لتنزيل تطبيق Ruijie Reyee. اتبع إرشادات التطبيق لتجهيز وتهيئة الشبكة.



الطريقة 2

قم بتوصيل الكابل بمنفذ الجهاز وانتقل إلى العنوان <http://10.44.77.200> لإتمام التهيئة.

معلومات المنفذ

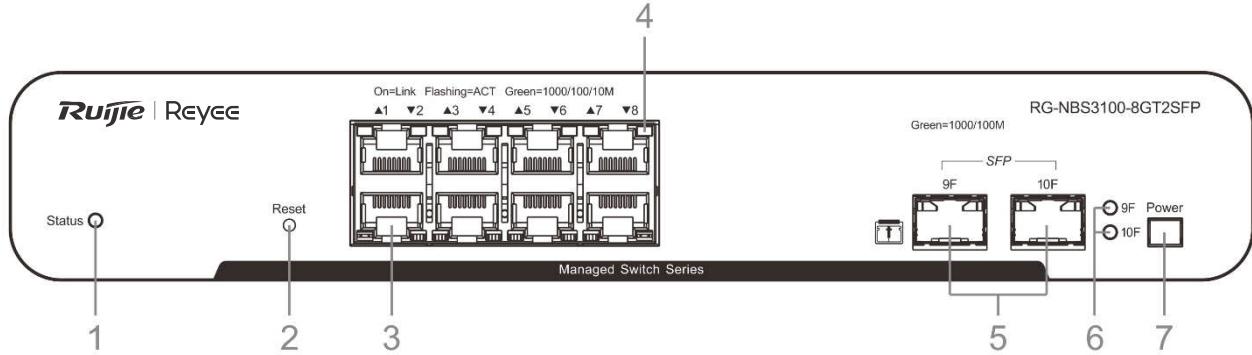

- 4. مؤشر LED لبيان حالة المنفذ النحاسي X-1000Base
- 5. منفذ SFP وفق المعيار T-Base
- 6. مؤشر LED لبيان حالة منفذ SFP
- 7. منفذ طاقة تيار ثابت

- ملحوظة:
1. مؤشر LED لبيان حالة النظام
 2. زر إعادة التعيين
 3. منفذ الإيثرنت وفق المعيار T-Base بسرعة 10/100/1000 ميجابت/ثانية

المواصفات

المواءفات	RG-NBS3100-8GT2SFP
المعيار	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at
الواجهة	عدد 8 منافذ إيثرنت بسرعة 10/100/1000 ميجابت/ثانية عدد 2 منفذ SFP بسرعة 100/1000 ميجابت/ثانية
سعة التبديل	20 جيجابت/ثانية
استهلاك الطاقة	الحد الأقصى الإجمالي لطاقة الخرج هو 8 واط.
الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع)	260 مم × 120 مم × 43.6 مم
بيئة التشغيل	من 0 إلى 50 درجة مئوية
البيئة	من 10% إلى 90% رطوبة نسبية، بدون تكثيف
بيئة التخزين	من -40 إلى 70 درجة مئوية من 5% إلى 95% رطوبة نسبية، بدون تكثيف

تحذير CE:
قد يتسبب تشغيل هذا الجهاز داخل المساكن في التشویش على إشارة الراديو.

Benutzerhandbuch

Erste Schritte Packungsinhalt

Packliste

Artikel	Name	Menge	Einheit	Bemerkung
1	Host	1	Gerät	
2	Montagehalterung	2	Stück	
3	Fußpolster	4	Stück	
4	M3x6 Senkkopf-Flachkopfschrauben (normale Kopfform) mit Kreuzschlitz	6	Stück	
5	Ruijie Networks Product Management Software	1	Stück	Vorinstalliert
6	Erdungskabel	1	Stück	
7	AC/DC-Adapter	1	Stück	
8	Benutzerhandbuch	1	Kopie	
9	Garantiekarte	1	Kopie	


Produktbegleitende Dokumente können Sie unter <https://www.ruijenetworks.com> abrufen. Klicken Sie auf Support > Technische Dokumente und laden Sie die gewünschten Dokumente herunter.

Installation und Vernetzung

Die RG-NBS3100-8GT2SFP Switches entsprechen dem EIA-Standard und können in ein 19-Zoll-Rack eingebaut werden.

Die Installationsschritte sind wie folgt:

- ① Entnehmen Sie zwei L-förmige Montagehalterungen und sechs M3x6 FMO-Senkkopfschrauben.
- ② Bringen Sie die Montagehalterungen an beiden Seiten des Switches fest an und befestigen Sie sie mit drei M3x6 FMO-Senkkopfschrauben.

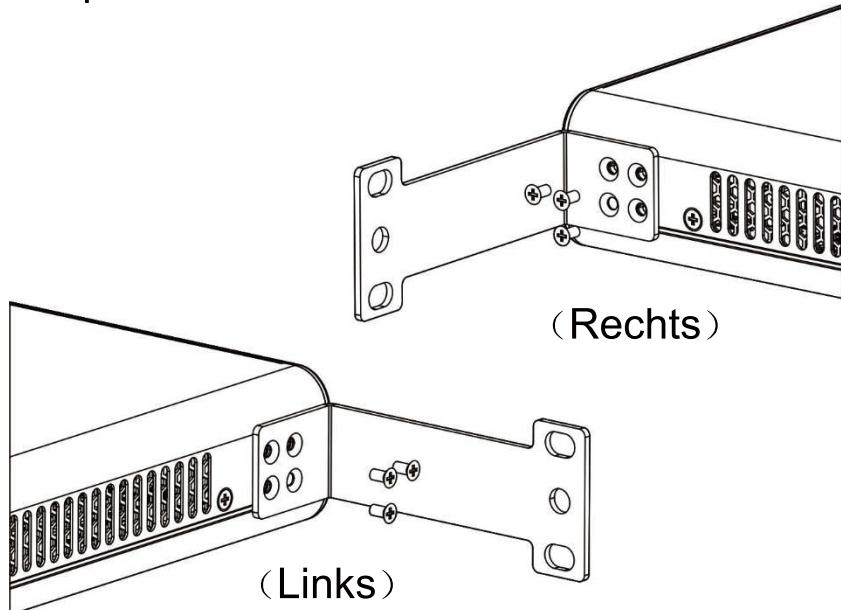

Vernetzung

Methode 1 (empfohlen)


Scannen Sie den QR-Code auf dem Handbuch oder Gerät, um die Ruijie Reyee App herunterzuladen. Folgen Sie für die Einrichtung und Konfiguration des Netzwerks den Anweisungen in der App.



Methode 2

Schließen Sie das Kabel an den Geräteanschluss an und besuchen Sie <http://10.44.77.200>, um die Konfiguration durchzuführen.

Informationen zum Anschluss

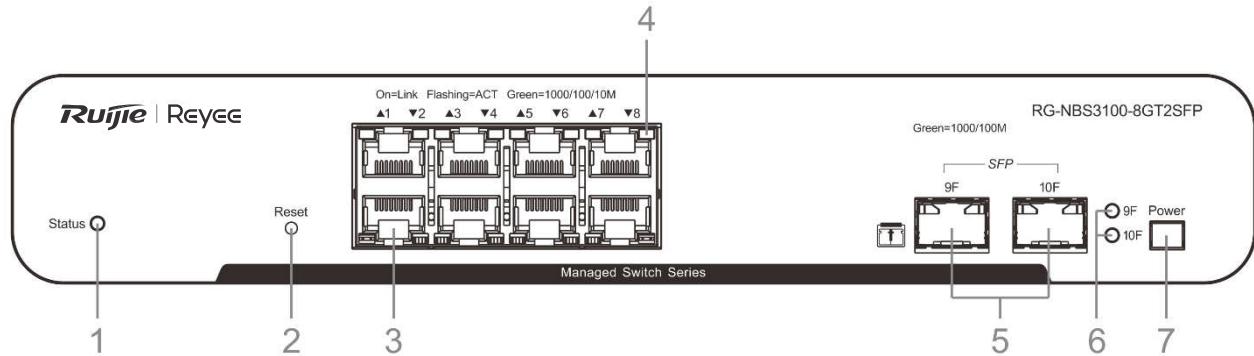

Hinweis:	1. Systemstatus-LED 2. Reset-Taste 3. 10/100/1000 Base-T Ethernet-Anschluss	4. Kupferkabelanschluss Status-LED 5. 1000 Base-X SFP-Anschluss 6. SFP-Anschluss Status-LED 7. DC-Stromanschluss
----------	---	---

Spezifikationen

Spezifikationen	RG-NBS3100-8GT2SFP
Standard	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Schnittstelle	8*10/100/1000 Mb/s Ethernet-Anschlüsse 2*100/1000 Mb/s SFP-Anschlüsse
Schaltkapazität	20 Gb/s
Leistungsaufnahme	Die maximale Gesamtausgangsleistung beträgt 8W.
Abmessungen (B x T x H)	260 mm x 120 mm x 43,6 mm
Nutzungsumgebung	Temperatur: 0–50 °C Luftfeuchtigkeit: 10–90 % RH, nicht kondensierend
Lagerumgebung	Temperatur: -40–70 °C Luftfeuchtigkeit: 5–95 % RH, nicht kondensierend

CE-Hinweis:

Der Betrieb dieses Geräts in einer Wohnumgebung könnte Funkstörungen verursachen.

Manuel d'utilisation

Avant de commencer

Contenu du paquet

Liste d'emballage

Élément	Nom	Quantité	Unité	Remarque
1	Hôte	1	Jeu	
2	Support de montage	2	Pièce	
3	Coussin de pied	4	Pièce	
4	Vis à tête plate fraisée M3x6 (style tête commune) croisiforme	6	Pièce	
5	Logiciel de gestion de produit réseau de Ruijie	1	Pièce	Préassemblage
6	Fil de terre	1	Pièce	
7	Adaptateur CA/CC	1	Pièce	
8	Manuel d'utilisation	1	Copie	
9	Carte de garantie	1	Copie	


Vous pouvez récupérer tous les documents accompagnant les produits sur <https://www.ruijenetworks.com>. Cliquez sur Support > Documents techniques, et téléchargez les documents dont vous avez besoin.

Installation et mise en réseau

Les commutateurs RG-NBS3100-8GT2SFP respectent les dimensions standard EIA et peuvent être installés dans un rack 19 pouces.

Les étapes d'installation sont les suivantes :

- ① Sortez deux supports de montage en forme de L et six vis à tête fraîsée M3x6 FMO
- ② Fixez étroitement les supports de montage des deux côtés du commutateur et fixez-le avec trois vis à tête fraîsée M3x6 FMO

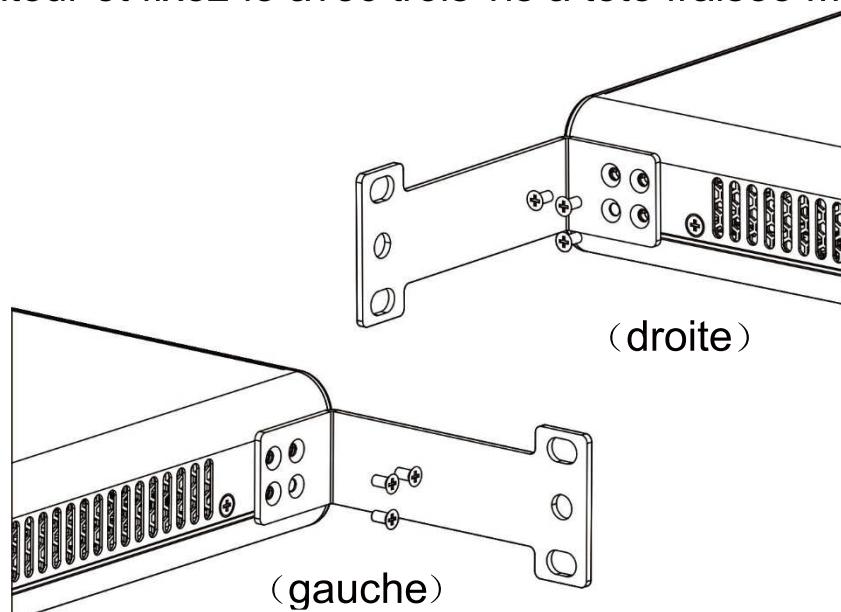

Mise en réseau

Méthode 1 (recommandée)


Scannez le code QR figurant sur le manuel ou l'appareil pour télécharger l'application Ruijie Reyee. Suivez le guide de l'application pour établir et configurer le réseau.



Méthode 2

Connectez le câble au port de l'appareil et accédez à <http://10.44.77.200> pour effectuer la configuration.

Informations sur le port

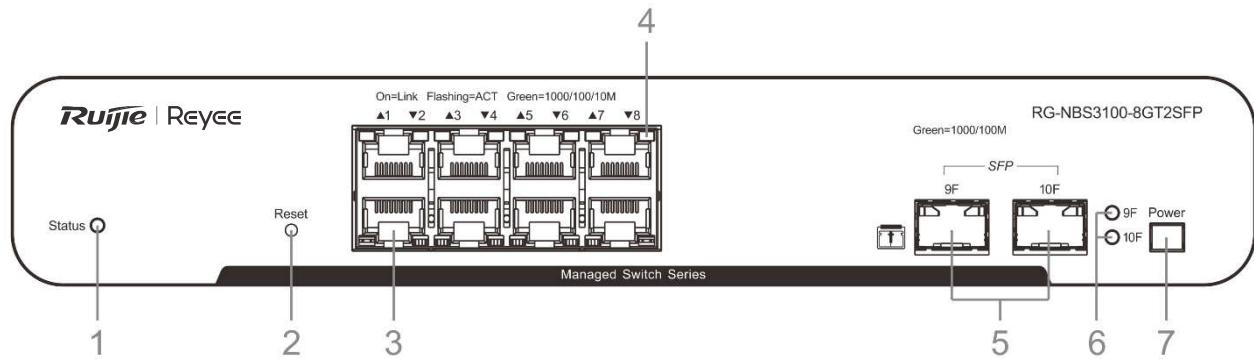

Remarque :	1. DEL d'état du système 2. Bouton de réinitialisation 3. Port Ethernet 10/100/1 000 Base-T	4. DEL d'état du port en cuivre 5. Port SFP 1 000 Base-X 6. DEL d'état du port SFP 7. Port d'alimentation CC
------------	--	---

Spécifications

Spécifications		RG-NBS3100-8GT2SFP
Norme		IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Interface		8 x port Ethernet 10/100/1 000 Mbps 2 x port SFP 100/1 000 Mbps
Capacité de commutation		20 Gbps
Consommation d'énergie		La puissance de sortie maximale globale est de 8 W.
Dimensions (l x P x H)		260 x 120 x 43,6 mm
Environnement d'exploitation	Température	0 à 50 °C
	Humidité	10 à 90 % de HR, sans condensation
Environnement de stockage	Température	-40 à 70 °C
	Humidité	5 à 95 % de HR, sans condensation

Avertissement CE:

L'utilisation de cet équipement dans un environnement résidentiel peut provoquer des interférences radio.

Manual del usuario

Antes de empezar

Contenido del paquete

Lista de contenido

Elemento	Nombre	Cantidad	Unidad	Observación
1	Switch	1	Conjunto	
2	Soporte de montaje	2	Pieza	
3	Soporte de base	4	Pieza	
4	Tornillos de cabeza plana avellanada M3x6 (modelo de cabeza común) con ranura en forma de cruz	6	Pieza	
5	Software de gestión de productos Ruijie Networks	1	Pieza	Preposición
6	Cable de conexión a tierra	1	Pieza	
7	Adaptador de CA/CC	1	Pieza	
8	Manual de usuario	1	Copia	
9	Tarjeta de garantía	1	Copia	


Puede obtener los documentos de soporte del producto en <https://www.ruijenetworks.com>. Haga clic en Soporte > Documentos técnicos y descargue los documentos que necesite.

Instalación y redes

Los conmutadores (switch) RG-NBS3100-8GT2SFP cumplen con las normas EIA relativas a las dimensiones y pueden instalarse en un bastidor de 19 pulgadas (48,26cm)

Los pasos para realizar la instalación son los siguientes:

- ① Tome dos soportes de montaje en forma de L y seis tornillos de cabeza avellanada M3x6 FMO
- ② Coloque los soportes de montaje a ambos lados del conmutador con cuidado y fíjelos con tres tornillos de cabeza avellanada M3x6 FMO

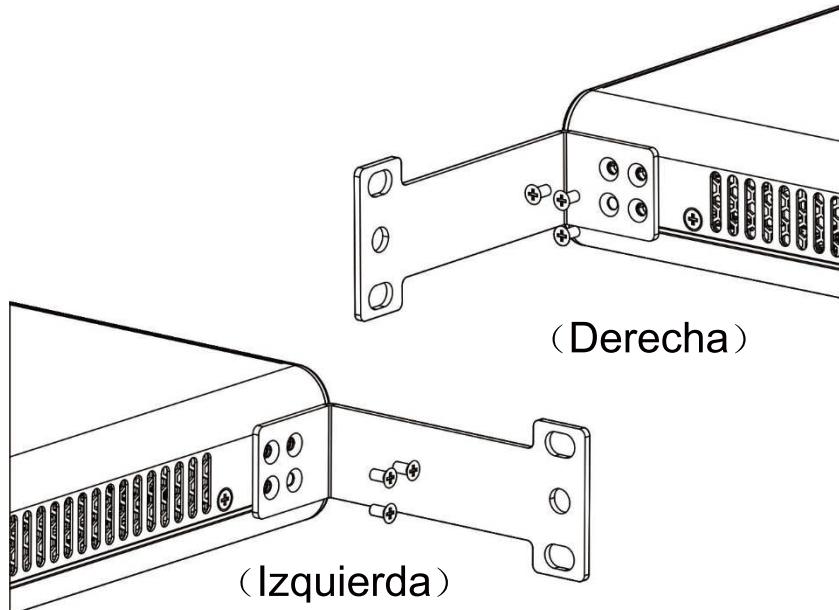

Redes

Método 1 (recomendado)


Escanee el código QR en el manual o el dispositivo para descargar la aplicación Ruijie Reyee. Siga la guía de la aplicación para instalar y configurar la red.



Método 2

Conecte el cable al puerto del dispositivo y acceda a <http://10.44.77.200> para llevar a cabo la configuración.

Información del puerto

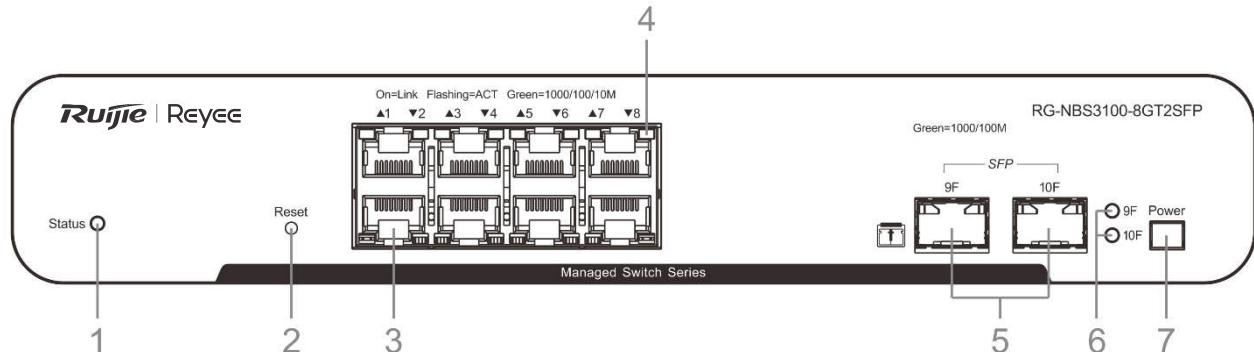

Nota:	1. LED de estado del sistema 2. Botón de reinicio 3. Puerto Ethernet 10/100/1000 Base-T	4. LED de estado del puerto de cobre 5. Puerto SFP 1000 Base-X 6. LED de estado del puerto SFP 7. Puerto de alimentación de CC
-------	---	---

Especificaciones

Especificaciones		RG-NBS3100-8GT2SFP
Norma		IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Interfaz		8 Puertos Ethernet de 10/100/1000 Mbps 2 Puertos SFP de 100/1000 Mbps
Capacidad de conmutación		20 Gbps
Consumo de energía		La potencia de salida máxima total es de 8W.
Dimensiones (An. x Pr. x Al.)		260mm x 120mm x 43,6mm
Entorno operativo	Temperatura	Entre 0 °C y 50 °C.
	Humedad	Humedad relativa entre 10% y 90%, sin condensación
Entorno de almacenamiento	Temperatura	Entre -40 °C y 70 °C.
	Humedad	Humedad relativa entre 5% y 95%, sin condensación

Advertencia CE:

El funcionamiento de este equipo en un entorno doméstico puede provocar interferencias de radio.

Kullanıcı El Kitabı

Başlamadan Önce Paket İçeriği

Paket İçeriği Listesi


Öge	Ad	Miktar	Birim	Notlar
1	Host	1	Set	
2	Bağlantı parçası	2	Adet	
3	Ayak tamponu	4	Adet	
4	M3x6 konik havşa başlı çapraz oyuklu vida (yaygın vida başı biçimi)	6	Adet	
5	Ruijie Networks Ürün Yönetimi Yazılımı	1	Adet	Önceden kurulmuş
6	Topraklama kablosu	1	Adet	
7	AC/DC adaptörü	1	Adet	
8	Kullanıcı El Kitabı	1	Kopya	
9	Garanti kartı	1	Kopya	

Ürün destekleyici dokümanlara <https://www.ruijenetworks.com> adresinden erişebilirsiniz. Support > Technical Documents (Destek > Teknik Dokümanlar) üzerine tıklayarak ihtiyacınız olan dokümanları karşından yükleyebilirsiniz.

Kurulum ve Ağ Oluşturma

RG-NBS3100-8GT2SFP anahtarları, EIA standart boyutlarına uygun olup 19-inç çatı içeresine takılabilir. Kurulum adımları aşağıdaki gibidir:

- ① İki adet L-tipi bağlantı parçasını ve altı adet M3x6 FMO havşa başlı vidayı paketten çıkartın.
- ② Bağlantı parçalarını anahtarın her iki tarafına sıkıca takın ve üç adet M3x6 FMO havşa başlı vida ile sabitleyin.

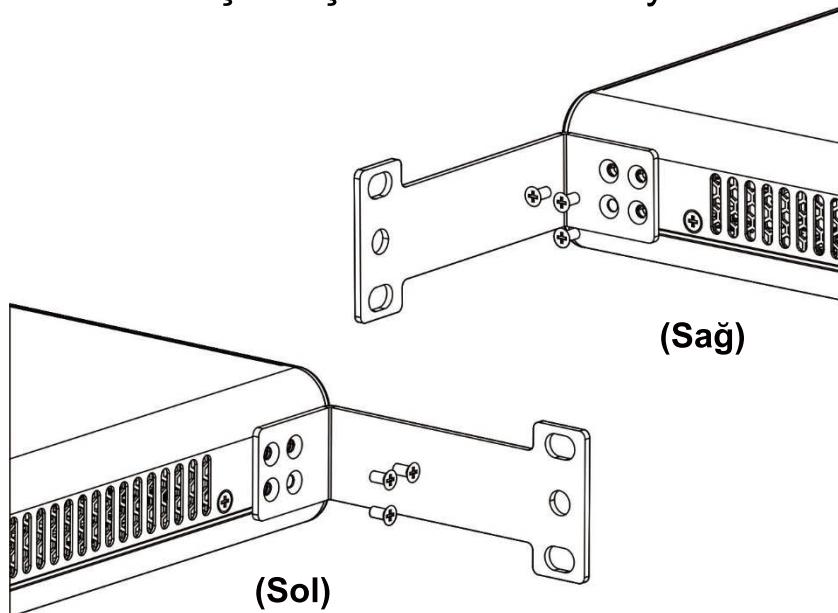

Ağ oluşturma

Yöntem 1 (Tavsiye Edilen)


Uygulamayı karşısından yüklemek için aygit veya el kitabı üzerindeki Kare Kodu (QR-code) okutun. Ağ kurmak ve yapılandırmak için Uygulamada içerisindeki kılavuzu takip edin.



Yöntem 2

Kabloyu aygit bağlantı noktasına (port) takın ve yapılandırmayı gerçekleştirmek için <http://10.44.77.200> adresini ziyaret edin.

Bağlantı Noktası (Port) Bilgileri

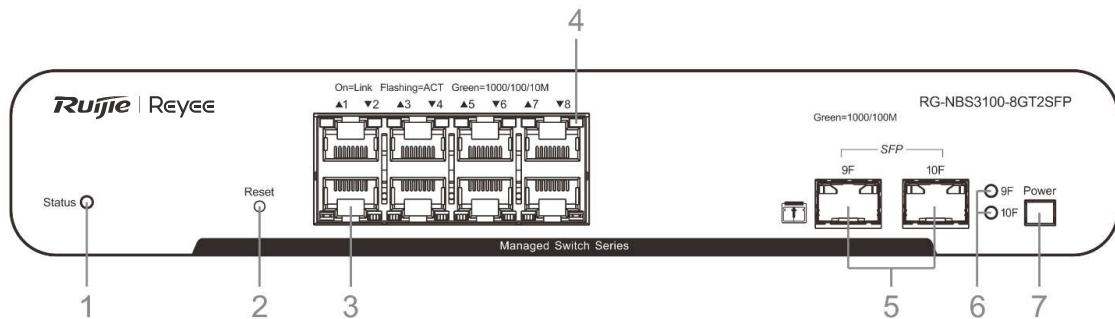

Not:	1. Sistem durum LED'i 2. Sıfırla (Reset) düğmesi 3. 10/100/1000 Base-T Ethernet portu	4. Bakır port durumu LED'i 5. 1000 Base-X SFP portu 6. SFP port durumu LED'i 7. DC Güç portu
------	--	---

Özellikler

Özellikler	RG-NBS3100-8GT2SFP	
Standart	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	
Arayüz	8*10/100/1000Mbps Ethernet portu 2*100/1000 Mbps SFP portu	
Anahtarlama Kapasitesi	20 Gbps	
Güç Tüketimi	Genel maksimum çıkış gücü 8W'dir.	
Boyutlar (Genişlik x Derinlik x Yükseklik)	260mm x 120mm x 43.6mm	
Çalışma Ortamı	Sıcaklık	0 °C - 50 °C
	Nem	%10 ila %90 Bağlı Nem, yoğuşmasız
Depolama Ortamı	Sıcaklık	-40 °C - 70 °C
	Nem	%5 ila %95 Bağlı Nem, yoğuşmasız

CE Uyarısı:

Bu ekipmanın bir yerleşim bölgesinde çalıştırılması radyo girişimine neden olabilir.

Manual do usuário

Preparar a instalação
Conteúdo da embalagem

Conteúdo da embalagem

Item	Quantidade
Switch	1
Aletas de montagem em rack	2
Pés de borracha	4
Parafuso de cabeça rebaixada M3 x 6 mm	6
Software de gestão	1
Cabo de aterramento	1
Adaptador de energia	1
Manual do usuário	1
Cartão de garantia	1

Inicie sessão no site oficial da Ruijie Networks (<https://www.ruijenetworks.com>) e introduza a categoria de produto correspondente para encontrar o produto e baixe a documentação relacionada.


Instalação

O switch RG-NBS3100-8GT2SFP pode ser instalado num rack de 19 polegadas compatível com a norma EIA.

Os passos de instalação são os seguintes:

Passo 1. Retire duas aletas de montagem em forma de L e seis parafusos de cabeça rebaixada M3 x 6 mm.

Passo 2. Encaixe uma aleta de montagem num dos lados do switch e fixe-o utilizando três parafusos de cabeça rebaixada M3 x 6 mm. Repita este passo no outro lado.

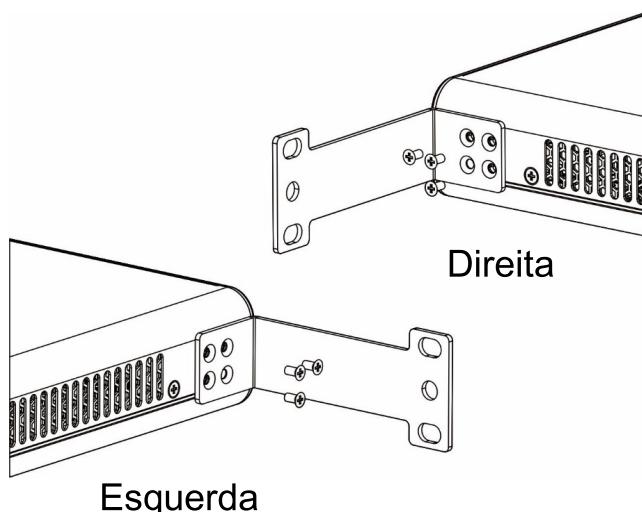

Configuração da rede

Método 1 (recomendado)


Digitalize o código QR no dispositivo ou no manual para baixar a aplicação Ruijie Reyee. Realize o procedimento de rede e conclua a configuração da rede com base nas instruções na aplicação.



Método 2

Conecte um cabo de rede a qualquer porta Ethernet do switch e acesse <http://10.44.77.200> para realizar a configuração de rede.

Botões e portas

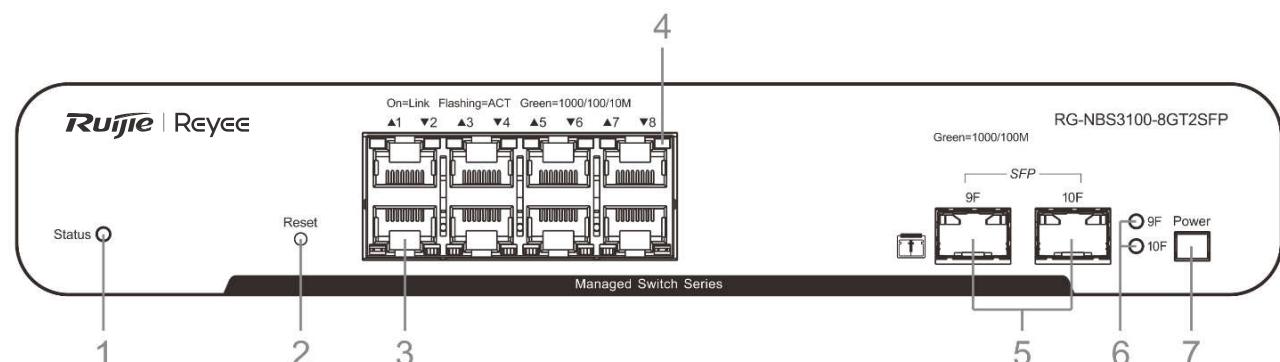

- | | |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| 1. LED de estado do sistema | 4. LED de estado da porta ethernet |
| 2. Botão de reset | 5. Porta SFP 1000 Base-X |
| 3. Porta Ethernet 10/100/1000 Base-T | 6. LED de estado da porta SFP |
| | 7. Conector DC |

Especificações

Especificações		RG-NBS3100-8GT2SFP
Protocolo e Norma		IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Portas		8 portas Ethernet de 10/100/1000 Mbps 2 portas SFP de 100/1000 Mbps
Capacidade de comutação		20 Gbps
Consumo de energia		A potência máxima de saída geral é de 8 W.
Dimensões (L x P x A)		260 mm x 120 mm x 43,6 mm (10,24 pol. x 4,72 pol. x 1,72 pol.)
Ambiente de funcionamento	Temperatura	0 °C a 50 °C (32 °F a 122 °F)
	Humidade	10% a 90% HR (sem condensação)
Ambiente de armazenamento	Temperatura	-40 °C a +70 °C (-40 °F a +158 °F)
	Humidade	5% a 95% HR (sem condensação)

Aviso de marca CE

A operação deste equipamento num ambiente residencial pode causar interferência de rádio.

Aviso Anatel

Para mais informações sobre ANATEL, consulte o site: www.anatel.gov.br.